

### GPフォーミュラ技術仕様



J-GP2・J-GP3に共通する事項はこの基本仕様1～8項に記載し、個別の事項は以下に記載する。

- ・J-GP2技術仕様は9項「全日本選手権J-GP2クラス 車両技術仕様」による。
- ・J-GP3 4ストローク車両に関する技術仕様は10項「J-GP3クラス 車両技術仕様」による。
- ・J-GP3 2ストローク車両に関する技術仕様は11項「J-GP3クラス 2ストローク車両技術仕様」による。

〈J-GP3クラスに参加できる車両〉

J-GP3クラス		ライセンス	4ストローク	2ストローク
			J-GP3公認車両 モトクロス、エンデュロ公認車両 (GP-MONO)	GP125車両
全日本選手権		国際	○	×
地方選手権	インタークラス	国際	○	○
	ナショナルクラス	国内/RF/J	○	○

○ 参加可能    ×参加不可  
RF：フレッシュマンライセンス    J：ジュニアライセンス

## 1 序論

- 1-1      モーターサイクルとは、一本の軌跡を残す二輪車両で、内燃エンジンによって推進され、ひとりのライダーによってコントロールされるものである。
- 1-2      GPフォーミュラ技術仕様に適合することを条件に、コンストラクターはデザイン、材質、およびモーターサイクルの全体的構造において自由に革新性を追求することができる。
- 1-3      用語の定義  
 改造＝オリジナル（車両公認時に装着されたもの）のパーツに対し切削、追加、研磨を行う行為  
 変更＝オリジナル（車両公認時に装着されたもの）のパーツまたは仕様を、他のパーツ・仕様に置き換える行為  
 修理＝転倒などによりダメージを受けたパーツに対し、公認車両と同等の機能に回復させる行為。  
 溶接または接着剤により公認車両と同じ材質の部材追加することのみ許可される。切削、研磨（表面処理を除く）をすることは許可されない。  
 材質＝「鉄、アルミニウム、マグネシウム、カーボンなど」の分類を指し、製造方法まで規制するものではない。各材質は、各々の材質を主成分としたものである。  
 材質については、必要に応じて製造方法も併記して規制の運用を行う。

素材 = 材質と製造方法を含む。

1-4 規則の追加、改訂はMFJホームページにて告示される。

## 2 クラス

2-1 エンジン容積と気筒数に基づいて下記のクラスに分類される。

クラス		エンジン排気量	最大気筒数
J-GP2	4ストローク	400ccを超え600ccまで	4
	4ストローク	500ccを超え675ccまで	3
	4ストローク	600ccを超え750ccまで	2
J-GP3	4ストローク	175ccを超え250ccまで	1
	2ストローク	85ccを超え125ccまで	

## 3 エンジン

- 3-1 エンジンは自然吸気でなくてはならない。
- 3-2 エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定義される。
- 3-3 排気量に許容誤差は認められない。
- 3-4 エンジン排気量は外気温のもとで測定されなくてはならない。
- 3-5 全てのモーターサイクルには、クランクケースにエンジン認識番号（エンジンナンバー）が刻印または表示されていなくてはならない。  
刻印のないエンジンは、主催者が指示した新たなエンジンナンバーの刻印の打ち込みまたは刻印されたプレートの貼付等による管理方法に従わなければならない。

## 4 排気量の算出方法

- 4-1 総排気量は、シリンダーの容積を測定するのに用いられる幾何学公式に従って計算される。すなわち直径はボアによって表され、高さはピストンがその最上部から最下部まで移動するのに占めるスペースで表される。
- 4-2 公式  
$$\text{総排気量} = (D^2 \times 3.1416 \times C \div 4) \times \text{気筒数}$$

D = ボア    C = ストローク    単位 = cm    小数点以下4桁で切り捨て
- 4-3 測定の際には、ボアに50 $\mu$ mまでの許容誤差が認められる。この許容誤差を考慮しても排気量が当該クラスのリミットを超える場合、エンジンが冷めた状態で再測定が1/100mmのリミットまで行われる。
- 4-4 シリンダーのボアが真円でない場合、断面積を測定し、計算することとする。  
オーバル（楕円）ピストンの使用は禁止される。
- 4-5 全てのカテゴリーにおいて、ターボチャージャー、スーパーチャージャーは禁止される。

## 5 ギヤ

- 5-1 ギヤの最大段数は6速とする。
- 5-2 電子制御を使ったクラッチ作動システムは認められない。ただし、クイックシフターは認められる。

## 6 キャブレター／フュエルインジェクション

- 6-1 キャブレター／スロットルボディのサイズはクラス別技術仕様（9項、10項、11項）による。

- 6-2 キャブレター／スロットルボディのサイズとは、吸入混合気通路最小断面積部分の面積が各クラス別技術仕様のサイズ相当以下であること。この場合、ジェット、ニードル、バタフライシャフト、バルブ、スロットバルブ等の形状、断面積は考慮されないものとする。
- マニホールドタイプのフュエルインジェクションへのサイズ制限値も同様とする。


## 7 一般的なアイテム

### 7-1 材質

- 7-1-1 フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアーム・スピンドル、およびホイール・スピンドルにチタニウム合金を使用することは禁止される。ホイール・スピンドルに関しては、アルミニウム合金、マグネシウム合金の使用も禁止される。
- チタニウム合金製のナットとボルトの使用は許可される。
- クランクシャフト、カムシャフト、ピストンピンの材質は鉄でなければならない。
- ピストン、シリンダーヘッド、シリンダーブロックの構成はカーボン、あるいはアラミド繊維強化材を用いた、複合材であってはならない。
- 7-1-2 ブレーキキャリパーボディは弾性率80GPAより小さいアルミニウム合金材で製造されていなければならない。
- 7-1-3 エンジンのいかなる部品も、50GPA (g/cm<sup>3</sup>) より大きい比弾性率をもつ金属材料で製造されてはならない。

### 7-2 フレームの定義

- 7-2-1 フレームとは以下に示すとおり、エンジンが取り付けられている部分を中心にステアリング取り付け部分とリヤサスペンションの取り付け部を含む構造全体をいう。



- 7-2-2 シートを取り付けるためのサブフレームは、フレーム本体に溶接されている場合はフレームとみなし、ボルトオン（脱着可能）のものはフレームとみなさない。
- 7-2-3 全てのモーターサイクルには、メインフレームに車両認識番号（シャーシナンバー）が刻印または表示されていなくてはならない。
- 刻印のないフレームは、主催者が指示した新たな刻印の打ち込み、または刻印されたプレートの貼付等による識別の管理方法に従わなければならない。

### 7-3 スプロケットガード

- 7-3-1 チェーンとスプロケットの間に、身体の一部が誤って挟まれることのないように、フロントおよびリヤスプロケットガードを取り付けなくてはならない。
- 7-3-2 リヤスプロケットガード

- 7-3-2-1 リヤスプロケットガードは、スプロケットとドライブチェーンの噛合部をカバーすることとし、その材質は、アルミニウム合金、頑強なプラスチックまたは樹脂とする。取り付け方法は、スイングアームにボルト・オンまたは溶接し、安易に脱落したりしないよう確実に固定しなければならない。
- 7-3-2-2 形状はチェーンとスプロケットの間にライダーの手足が巻き込まれないという目的にかなったもので、かつシャープエッジでないこと。
- 7-3-2-3 スイングアームの補強とリヤスプロケットガードを兼ねることは認められる。
- 7-3-2-4 リヤスプロケットガードの板厚は最低2mmなければならない。
- 7-3-3 フロントスプロケットガード
- 7-3-3-1 車両公認時のエンジンにスプロケットガードが装備されており、逆シフトにしようとする際および車体の一部が干渉する場合は、フロントスプロケットガードの干渉する部分を最小限カットすることが認められる。ただし、本来の機能が果たせなくなるようなカットは許可されない。  
J-GP3クラスの車両については、車両公認時にエンジンにスプロケットガードが装備されていない為、真横から見た状態でフェアリングによりフロントスプロケットおよびフレームピボットとスプロケット間のチェーン部がすべてカバーされている場合は、エンジン側へのスプロケットガードの取り付けは免除される。

## 7-4 エキゾーストパイプ

- 7-4-1 エキゾーストパイプとサイレンサーは、音量規制に関する必要条件をすべて満たさなくてはならない。
- 7-4-2 エキゾーストパイプ先端を含む鋭利な部分は、エンドカバーのあるなしに関わらず丸みを帯びさせていなければならない。  
エキゾーストパイプ先端を含む鋭利な部分の丸みを帯びさせるとは、エキゾーストパイプ先端の板厚が2mm以上、その角度は0.5R以上とする。板厚を確保するために複数の板の溶接構造としてもよい。
- 7-4-3 排気ガスは後方に排出しなければならないが、埃を立てたり、タイヤやブレーキを汚したり、他のライダーに迷惑をかけるような放出方法であってはならない。
- 7-4-4 後続ライダーに迷惑をかけないようにするために、オイルの飛散を防ぐ措置を施さなくてはならない。
- 7-4-5 エキゾーストパイプの後端は、リヤタイヤの位置にかかわらず、リヤタイヤ後端の垂直線より後ろにあってはならない。

## 7-5 ハンドルバー

- 7-5-1 ハンドルバーの最低幅は、450mmとする。
- 7-5-2 ハンドルバーの最低幅はグリップの外側の先端から、反対側のグリップの外側先端までの距離で測定される。…… 7-11 (148頁・図3) 参照
- 7-5-3 ハンドルバーの先端が露出している場合は、固形物質を詰めるか、ゴムでカバーされていなければならない。
- 7-5-4 ハンドルバーの中心線、または中央位置から両側への回転角度は、最低各15°以上なくてはならない。…… 7-11 (147頁・図1) 参照
- 7-5-5 フェアリングがある場合、ハンドルバーがどの位置にあってもフロントホイールがフェアリングに接触してはならない。
- 7-5-6 ライダーの指が挟まれないようにするために、ハンドルを左右いっぱい切って

もハンドルバー(レバーを含む)と燃料タンクの間に最低30mmの間隔があるように、ストッパー(ステアリングダンパー以外のもの)を取りつけなくてはならない。

ステアリングダンパーのハンドルストッパーとしての使用は認められない。

7-5-7 ハンドルバー・クランプは、ハンドルバーが折れやすい部分ができないように、丸みをつけて製作しなくてはならない。

7-5-8 軽合金製ハンドルバーの溶接による補修は禁止される。

7-5-9 セパレートハンドルはブラケットとバーが一体式でも別体式でもよい。

ただし、別体式でバーの取り付けがブラケットに差し込み式でボルトのみによる締め付けで固定される構造のものにしなければならない。

## 7-6 コントロールレバー

7-6-1 すべてのハンドルバー、レバー(クラッチ、ブレーキなど)は、原則として先端がボール状(このボールの直径は最低16mmとする)となっていなくてはならない。このボールの上下の面は平らでもよいが、どのような場合においても先端は丸められなくてはならない(平らな部分の厚みは最低14mmとする)。この先端部分は、レバーと完全に一体となっていなくてはならない。

7-6-2 コントロールレバー(フットレバーおよびハンドレバー)は、それぞれ別個のピボットに設けられなくてはならない。

7-6-3 ブレーキレバーがフットレストの軸に設けられる場合、どのような状況においても作動できなくてはならない。例えば、フットレストが曲がった、あるいは変形したというような状況においても作動できなくてはならない。

## 7-7 スロットルグリップ

スロットルグリップは、手で握っていない時に自動的に閉じるものでなくてはならない。

## 7-8 燃料ポンプ

燃料ポンプは、転倒の際に自動的に作動するサーキット・カットアウト(回路開閉器)を介して配線されなくてはならない。

## 7-9 フットレスト

7-9-1 フットレストの先端は、中空でない一体構造の最低半径8mmの球状でなければならない。

7-9-2 フットレストは折りたたみ式でもよいが、この場合は自動的に元の位置に戻る仕組みになっていなくてはならない。

7-9-3 折りたたみ式でないフットレストの先端には、アルミニウム合金、プラスチック、テフロンあるいはそれと同等の材質でできた先端(プラグ)が固定されなくてはならない(最低半径8mm以上)。

## 7-10 ブレーキ、レバー類


7-10-1 すべてのモーターサイクルは最低2つの効果的なブレーキ(各ホイールにひとつ)がなくてはならず、これは独立してホイールと同心的に作動しなくてはならない。

7-10-2 左右へのフロントブレーキキャリパーのフロントブレーキラインの分岐部分は、ロワーフォークブリッジ(ロワートリプルクランプ)より上になければならない。

- 7-10-3 ブレーキディスクの材質は鉄（SUS含む）のみ認められる。
- 7-10-4 ブレーキパッド脱落防止のためにβピン付きのパッドピンを使っている場合は、βピンにワイヤーロックをしなければならない。
- 7-10-5 ブレーキキャリパー脱落防止のためのワイヤーロックを目的としてキャリパーホルトへの穴あけが認められる。
- 7-10-6 ブレーキおよびクラッチレバープロテクション
- 7-10-6-1 車両には、他の車両との接触等の場合に、ブレーキレバーが作動しないようにブレーキレバープロテクションを装備しなければならない。  
ただし、スロットルグリップの作動に支障がないように注意すること。  
クラッチレバープロテクションの装備も認められる。
- 7-10-6-2 レバープロテクターの最大幅は、取り付け部を含めて左右のグリップラバーエンドから50mm以上突出していないこと。形状は自由とするが、鋭利な部分やエッジが無い状態で、取り付け方法は片持ちタイプに限定される。  
レバープロテクションに使用する材質は、規定されない。

## 7-11 ボディワーク（フェアリング・ウインドスクリーン・フェンダー）

- 7-11-1 ウインドスクリーンエッジ、また、その他のすべてのフェアリングの露出した部分のエッジは丸められていなければならない。
- 7-11-2 フェアリングの最大幅は600mmを超えてはならない。  
シートまたはその後方にあるすべての物の幅は、450mmを超えてはならない（エキゾーストパイプは例外とする。図1参照）。
- 7-11-3 フェアリングの前端はフロントタイヤの前端から垂直に引かれた線より前には出ない。シートカウルの後端はリヤタイヤの位置にかかわらず、リヤタイヤの後端から垂直に引かれた線より後ろに出ない。この測定はサスペンションが伸びた状態（空車1G）で測定される（図2参照）。

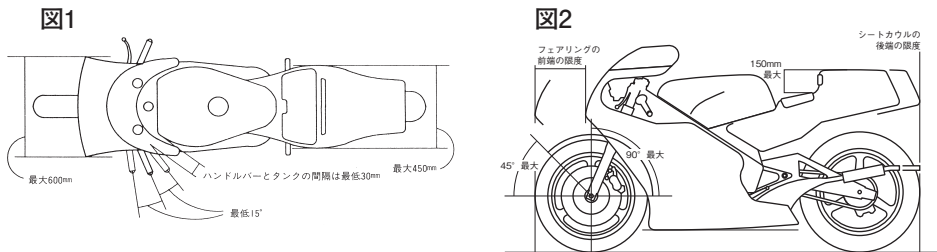


- 7-11-4 横から見た場合、下記が見えなければならない。
- 7-11-4-1 最低180°にわたるリヤホイールリム
- 7-11-4-2 フェンダーまたはフォークに覆われた部分を除くフロントホイールリム全体。
- 7-11-4-3 ノーマルポジションに座ったライダー。上腕を除く。  
注意：透明の材質を使用することは禁止される。
- 7-11-5 モーターサイクルのいかなる部分も、リヤタイヤの位置にかかわらず、リヤタイヤの後端から垂直に引かれた線より後方に突出してはならない。
- 7-11-6 シートのベースとシートの一番高い地点との差は最大150mmとする（図2参照）。
- 7-11-7 フェンダーは義務づけられない。装着された場合、フロントフェンダーは下記の範囲を超えてはならない。
- 7-11-7-1 フロントホイールスピンドルを通る水平の線から上と前に45°に引かれた線の前



(図2参照)。

- 7-11-7-2 フロントホイールスピンドルからリヤまで水平に引かれた線の下。
- 7-11-8 ウィングを装備することは禁止される。  
エアダクトをフェアリングおよびウィンドスクリーンに取り付けることは認められる。ただし、エアダクトはフェアリング、ウィンドスクリーンの前端および最大幅から突出してはならない。
- 7-11-9 車両の下部フェアリングは、取り付けられていなければならない、エンジンの破損または故障時に、そのエンジンに使用されるエンジンオイルおよびエンジン・クーラント総量の最低半分 (J-GP2は最低5リットル、J-GP3は2.5リットル) をフェアリング下部 (オイル受け) で保持できる構造になっていなくてはならない。  
フェアリング下部の内側には、オイルを吸収する難燃性の素材が貼られても良い。  
フェアリング下部 (オイル受け) の端部は、一番低いところから最低50mmの高さでなければならない。


オイル溜まり



車両の下部フェアリングには、直径20mm (許容範囲+5mm) の穴を1個または2個設けなければならない。

- 7-11-10 これらの穴はドライコンディション時には閉じられ、競技監督がウェットレースを宣言した場合、開けなければならない。
- 7-11-11 転倒時に車両のダメージを最小限に抑えるためのフレームにプロテクティブコーンのとりつけは認められる。プロテクティブコーンは、フェアリング表面より飛び出し量を20mmまでとし、先端のRは10R以上とする。
- 7-11-12 クリアランス
- 7-11-12-1 空車1G状態のモーターサイクルは、タイヤ以外が路面に接地しない状態で、垂直線から50°以上の角度で傾斜が可能でなくてはならない。

図3



- 7-11-12-2 サスペンションがどのようなポジションにあり、リヤ・ホイールアジャストメントがどのようなポジションにあっても、タイヤの円周に沿って最低15mmのクリアランスがなくてはならない。

## 7-12 ホイール、リム、およびタイヤ

- 7-12-1 ホイール

- 7-12-1-1 ホイールリムに使用される材質はマグネシウム合金及びアルミニウム合金のみが認められる。
- 7-12-1-2 ホイールリムの幅は、ETRTO（ヨーロッパタイヤリム技術機構）の定める方法によりフランジウォールの内側にて測定される。
- 7-12-1-3 リムの最大幅およびリム径は以下のとおりとする。

クラス	フロント		リヤ	
	幅	直径	幅	直径
J-GP 3	2.5インチのみ	17インチのみ	3.5インチのみ	17インチのみ
J-GP 2	最大3.75インチ	17インチのみ	最大6.00インチ	17インチのみ


- 7-12-1-4 ベアリング、ディスタンスカラー、スパーサーおよびダストシールはどの様なものも認められる。ダストシールは取り外すことも許可される。
- 7-12-1-5 フロント、リヤホイールスピンドルおよびスイングアームスピンドル、スピンドルナットの仕様と構造は自由とするが、材質については [7-1 材質] の技術仕様に適合していなければならない。
- 7-12-1-6 ホイールバランスウェイトおよびエアバルブはどのタイプの使用も認められる。
- 7-12-2 タイヤ
- 7-12-2-1 レーシングタイヤが使用されなくてはならない。  
タイヤには、「NOT FOR HIGHWAY USE」または、「NOT FOR HIGHWAY SERVICE」と表示されていなくてはならない。

## 7-13 ナンバープレート

- 7-13-1 モーターサイクルのフロントとシートカウルの両サイドまたは、シートカウル上部で数字の上部をライダーに向けるようにゼッケンナンバーが装着され、観客とオフィシャルが明白に認識できるようにしなければならない。さらに、モーターサイクルのいかなる部分によっても、またはライダーが自分のシートに座った身体によっても隠れてはいけない。
- 7-13-2 ナンバープレートの数字の間に穴を開けることができる。しかしどのような状況においても数字自体に穴を開けてはならない。穴の部分も規定の色に見えなくてはならない。
- 7-13-3 ナンバープレートを取り付ける場合、長方形で頑丈な材質でできていなくてはならない。最低寸法は幅275mm×高さ200mmとする。また、別個のナンバープレートを装着する代わりに、ボディまたはフェアリング両サイドに同寸法のスペースをつや消しでペイントするかあるいは固定してもよい。
- 7-13-4 すべてのナンバープレートの数字の周囲には最低25mmの余白が残され、ここにはいかなる広告も表示されてはならない。
- 7-13-5 数字ははっきり読めるように、また太陽光線の反射を避ける為に、地の色同様につや消しでなければならない。
- 7-13-6 数字の最低寸法は下記のとおりとする。

フロントナンバー及びシートカウル上部の寸法は


最低高 : 140mm  
 最低幅 : 80mm (1の場合 25mm)  
 数字の最低の太さ : 25mm  
 数字間のスペース : 15mm





サイドナンバー及びサポートナンバーの寸法は

最低高 : 120mm  
 最低幅 : 60mm (1の場合 25mm)  
 数字の最低の太さ : 25mm  
 数字間のスペース : 15mm



7-13-7

数字の字体は、Futura Heavyを基準とするゴシック体とする。また、影付き文字などは認められない。

Futura Heavy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7-13-8

ナンバープレートの地色及び数字の色は下記のとおりとする(蛍光色は禁止)。ナンバープレートの地色は、単色でなければならない。

J-GP 2 緑地に白文字

J-GP 3 赤地に白文字(4スト車両) 黒地に白文字(2スト車両)

7-13-9

地方選手権インタークラスのナンバープレート

国際ライセンス所持者は付則5全日本ロードレース選手権大会特別規則13ゼッケンナンバー-13.5全日本選手権(ナンバープレート)規則を適用してもよい。

7-13-10

サポートナンバー

シートカウル上部にゼッケンナンバーを装着する場合は、アンダーカウルの左右両面にサポートナンバーを付けなければならない。

サポートナンバーの貼り付け位置は、アンダーカウル内で、前後のタイヤの上端を結ぶ線の下部内とし、アンダーカウル後端部を推奨位置とする。

サポートナンバーの最低寸法は、2桁ゼッケン幅185mm×高さ150mm、3桁ゼッケンの最低幅は260mmとする。

ナンバーの地色は、自由とし、文字の色は黒か白文字とする。いかなる場合においても、文字は判別しやすいようにしなければならない。

サイドゼッケンとサポートナンバーの装着例


サイドゼッケン

例) No.24の場合




ゼッケンナンバーの位置は側面から見て見やすい位置に貼付けなければならない

シートカウル上部ゼッケン

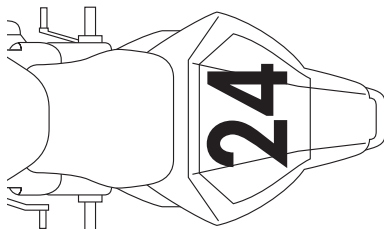

サポートナンバーの装着例

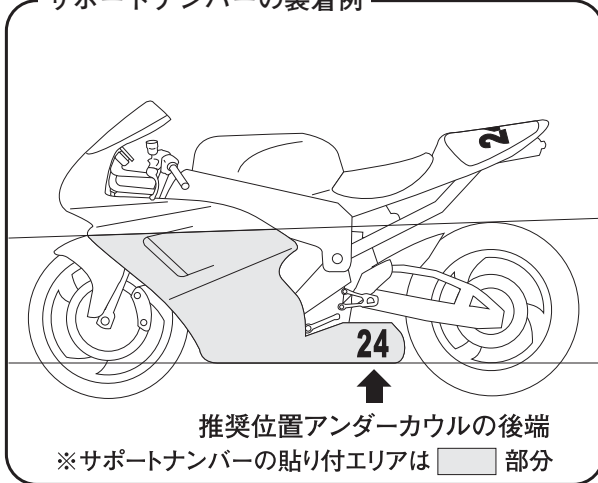


- 7-13-11 正規のナンバーと混同する恐れのあるその他のナンバープレート、またはマーキングは競技会前にすべて取り外されなくてはならない。
- 7-13-12 ナンバーおよびナンバープレートの明瞭度に関して論議が持ち上がった場合、車検長の判断が最終的なものとする。
- 7-13-13 この規定に適合していないゼッケンナンバーおよびプレートを装着しているモーターサイクルは、車検長によりレース参加の許可を得ることができない。

## 7-14 燃料タンク及びオイルタンク

- 7-14-1 燃料タンクの材質は、鉄またはアルミニウム合金のみが認められる。
- 7-14-2 燃料はマシンにしっかりと固定された1つのタンク内に入れるものとする。
- 7-14-3 シートタンクおよび補助タンクは禁止される。すべての競技において、給油のため容易に脱着できる取り換えタンクを使用することは厳禁される。
- 7-14-4 燃料キャップはリークプルーフ（漏れ防止が施されているもの）で、ポジティブ・クロージングデバイス（確実にしめる装置）を装備していなくてはならない。
- 7-14-5 燃料タンクの容量を減少させる一時的充填物の使用は禁止される。
- 7-14-6 燃料タンクに防爆材を完全に充填することが義務づけられる。
- 7-14-7 オイルキャッチタンクとブリーザーシステム
- 7-14-7-1 全ての車両はクロズドブリーザーシステムを採用しなければならない。  
オイルブリーザーラインはエアクリーナーボックスまたはエアクリーナーボックス及びオイルキャッチタンクに連結され、これに排出される構造となっていること。
- 7-14-7-2 オイルブリーザーラインが公認車両のチューブ（ホース）をそのまま使用し、接続方法も公認車両の状態が維持された場合は、エアクリーナーボックス単体のオイルキャッチ容量にかかわらず、オイルキャッチタンクの装着は免除される（J-GP 2クラス適用）。
- 7-14-7-3 オイルブリーザーラインを公認車両から変更した状態で、エアクリーナーボックスで1000ccのオイル受け容量を確保できない場合、適切な材質でできたオイルキャッチタンクを取り付けることとし、合計で1000cc以上を確保していなければならない（エアクリーナーボックス単体で1000cc以上確保できる場合は、オイルキャッチタンクの装着は免除される）。（J-GP 2クラス適用）
- 7-14-7-4 エアクリーナーボックスで1000ccのオイル受け容量を確保できない場合、適切な材質でできたオイルキャッチタンクを取り付けることとし、合計で1000cc以上を確保していなければならない（エアクリーナーボックス単体で1000cc以上確保できる場合は、オイルキャッチタンクの装着は免除される）。（J-GP 3クラス適用）

4ストロークエンジンのブリーザーシステム（ブリーザーライン変更の場合）

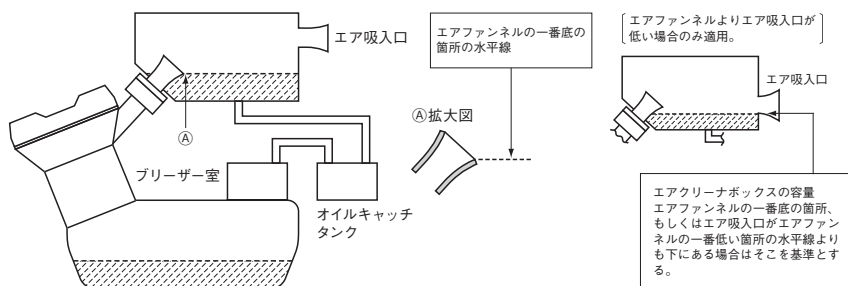

- 7-14-7-5 エアクリーナーボックスのオイル受け容量は、エアファンネルもしくは吸入口の一番低い所の水平線より下の容量とする。
- 7-14-7-6 エアクリーナーボックスの下部に排出穴が聞いている場合、オイルが外部に排出されないように塞がれていなければならない。
- 7-14-7-7 エアクリーナーボックス及びオイルキャッチタンクは、競技前に空にしなければならない。
- 7-14-8 オイルドレンボルトおよび供給パイプ  
すべてのドレンプラグはワイヤーロックされなければならない。  
外部のオイルフィルター・スクリューおよびボルトでオイルキャビティに進入するものは、安全にワイヤーロックしなければならない。  
(例：ドレンボルト、オイルフィルターキャップ、レベルゲージ、オイルフィルター、水冷オイルクーラーボルト等)。  
ワイヤーロックするための穴あけ加工は認められる。  
エンジンクラッチおよびACGカバーにあるメンテナンス用キャップについては、ワイヤーロックするか粘着テープによる脱落防止が推奨される。
- 7-14-9 燃料タンクブリーザーパイプ  
ノンリターンバルブを燃料タンクブリーザーパイプに取りつけなくてはならない。  
これは、適切な材質でできた最低容量250ccのキャッチ・タンクに放出されるようになっていなくてはならない。

## 7-15 燃料、オイル、冷却水

- 7-15-1 すべての車両には、MFJの定める無鉛ガソリンが使用されなくてはならない (AVガス (航空機用燃料) 等の使用は禁止される)。
- 7-15-2 競技に使用できるガソリン  
競技に使用できるガソリンは下記の項目のすべてに合致していなくてはならない。
- 7-15-2-1 競技用ガソリンとは当該競技会の開催されるサーキットのガソリンスタンドにて購入できるガソリンとする。
- 7-15-2-2 競技用ガソリンは、鉛の含有量は0.005 g/l以下であること。  
リサーチオクタン価が102.0 (RON)、モーターオクタン価が90.0 (MON) 以下であること。  
密度は15℃において0.720 g/ml~0.775 g/mlであること。
- 7-15-2-3 競技用ガソリンには販売時に混入されている以外のいかなるものも添加されてはならない。ただし一般に販売されているスタンダードの潤滑油および1.5%以下のアルコール (燃料精製中に混入されているものに限る) については認められる。
- 7-15-2-4 水冷エンジンの冷却水は、水 (レース用として一般市販されている冷却水を含む) に限られる。ただし不凍液の成分が含まれる冷却水は使用することができない。
- 7-15-3 大会特別規則 (全日本ロードレース特別規則等) によりガソリンの銘柄および供給方法が指定される場合、それに従わなくてはならない。

## 7-16 音量規制

- 7-16-1 計測のためのマイクロフォンの位置は排気管後端から500mmで、かつ中心線から後方45°で排気管と同じ高さとする。ただし、高さが200mm以下である場合は45°上方の点で行う。

- 7-16-2 ノイズテストの際、ギヤボックスにニュートラルがないマシンは、スタンドに載せた状態で測定を受けなくてはならない。
- 7-16-3 規制に適合しているサイレンサーには車検にてマークが付けられ、車検後にサイレンサーを変更することが禁止される。ただし同様に車検合格し、マークを受けたスペアサイレンサーに関しては例外とする。  
指定車検時間に同時に音量測定が出来るスペアサイレンサーは、2セットまでとする。指定車検時間以外に音量測定が出来る場合は、スペアサイレンサーの数は規定しない。
- 7-16-4 ギヤはニュートラルにしてエンジンを回転させ、所定の回転数域に達するまでエンジンの回転を増していかななくてはならない。測定は所定の回転数に達した時に行うものとする。
- 7-16-5 回転数は、エンジンのストロークに相応するピストンの平均速度に基づく次の式にて求められる。音量規制値は、4ストロークはピストンスピード11m/secで2ストロークは13m/secで計測される。
- $$\text{所定のエンジン回転数 (rpm)} = \frac{30,000 \times \text{ピストンスピード (m/s)}}{\text{ピストンストローク (mm)}}$$
- GPクラスについては、次項の固定回転数方式が適用される。
- 7-16-6 音量測定の固定回転数と音量値  
エンジン型式および排気量ごとに、エンジンストロークはほぼ同等と見なされるので、測定は下記固定回転数にて実施する。  
音量規定値は、105dB/Aまでとする。レース終了後は3dB/Aの許容誤差が認められる。
- |                            | 1気筒      | 2気筒      | 3気筒      | 4気筒      |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| J-GP2 (4ストローク) 400cc~600cc | —        | —        | —        | 7,000rpm |
| J-GP2 (4ストローク) 500cc~675cc | —        | —        | 6,000rpm | —        |
| J-GP2 (4ストローク) 600cc~750cc | —        | 5,500rpm | —        | —        |
| J-GP3 250cc (4ストローク)       | 6,000rpm | —        | —        | —        |
| J-GP3 125cc (2ストローク)       | 7,000rpm | —        | —        | —        |
- 7-16-7 サイレンサーが1本を超えるエンジンの音量計測は、各エキゾーストパイプの先端で測定される。
- 7-16-8 音量測定は、走行時と同じモードで測定される。  
スイッチ等のモード切替が可能な車両は、すべてのモードで測定を行う場合がある。音量はすべてのモードで音量規定値に合致していなければならない。
- 7-16-9 規制値をオーバーしているマシンは、レース前車検において再度測定を受けることができる。
- 7-16-10 周辺の音量は、モーターサイクルから半径5m以内において90dB/Aまでとする。
- 7-16-11 音量測定は気温20℃を基準とする。気温10℃以下の場合許容誤差+1dB/Aが認められる。
- 7-16-12 気温0℃以下の場合許容誤差+2dB/Aが認められる。
- 7-16-13 測定値の小数点以下の切り捨ては行なわない。(105.9dB/A=105.9dB/A)
- 7-16-14 音量測定方法で、ここに記載されていない項目はFIM規則による。

## 7-17 テレメトリー

動いているモーターサイクルへ情報を伝える、または動いているモーターサイクルから情報を得ることは禁止される。

マシンには、公式シグナリング・デバイスの搭載が必要とされる可能性もある。

- 7-17-1 自動ラップ計時デバイスを追加することはできる。  
自動ラップ計時デバイスは、公式計時方式、および装備を妨げてはならない。
- 7-17-2 データロガー（データ採取器、コンピューター記録装置など）の使用が認められる。

## 7-18 最低重量

- 7-18-1 下記が許可される最低重量である：

クラス	車両	最低重量
J-GP3	250cc（4ストローク）※全日本除く	80kg
	125cc（2ストローク）	77kg

- 7-18-2 最低重量を達成するためにバラストの追加が許可される。
- 7-18-3 最低重量は大会期間中いかなる時においても規定重量以下であってならない。
- 7-18-4 車重（重量）は最初の車検でチェックされる。しかし、最終的な車重（重量）検査は、プラクティスセッション終了後、あるいはレース終了後に実施される。モーターサイクルの車重（トータル重量）は、燃料タンクを装着した状態でガソリン、オイル、水、及び他の液体を含み、すべての追加の装備（例えばオフィシャルのタイム計測装置、カメラ装備等）を装着した状態（計測時に一切の追加は認められない。）で計測される。  
全日本選手権は、プラクティスセッションあるいはレース終了後に行われるトータル重量検査時のライダーは、直前に行われた走行時の状態で測定が行われなければならない。水分補給等の体重が増加する行為は禁止される。
- 7-18-5 全日本選手権J-GP3クラスの最低重量は、完全装備のライダー重量と車両重量の合算重量は、145kgとする。燃料の搭載による重量調整も認められる。  
GP-MONOベース車両（モトクロス、エンデューロエンジンを搭載したもの）の合算重量は、135kgとする。
- 7-18-6 J-GP2クラスの最低重量は、完全装備のライダー重量と車両重量の合算重量は下記とする。燃料の搭載による重量調整も認められる。

クラス	車両		最低重量
J-GP2	400cc～600cc	4気筒	220kg
	500cc～675cc	3気筒	220kg
	600cc～750cc	2気筒	225kg

- 7-18-7 レース終了後は、1kgの許容誤差が認められる。

## 7-19 キルスイッチ

エンジンおよびその他すべての電気部品を停止することのできる効果的なイグニッションキルスイッチが、ハンドルバーのグリップを握った状態で手の届く範囲に取付けなければならない。

## 7-20 サスペンションとステアリングダンパー

電子制御式サスペンション（車高調整含む）および電子制御式ステアリングダンパーの使用は許可されない。サスペンションおよびステアリングダンパーのアジャスターは手動で調整する方式（油圧式も含む）のみ使用できる。

## 7-21 外部スターター

J-GP3クラスは外部スターターの使用が認められるが、グリッド上でオイル漏れ等の整備不良



があり、レース進行に支障が発生すると判断された場合は、オフィシャルにより外部スターターの撤去が指示される場合がある。

## 8 部品の買い取り制度

- 8-1 大会にて6位以内に入賞した車両の部品は、購入希望者がいた場合、下記価格にて販売しなければならない。売買によって発生する税金は、この金額に含まれない。
- 8-2 部品買取価格（単位：円）  
J-GP2クラス：フロントフォーク単品左右セット（フォークブラケット含まず）  
60万円  
J-GP3クラス：エンジン150万円  
エンジンとは吸気システム（スロットルボディ、インジェクター）及び1つの完全なトランスミッションを含む完全なエンジン本体を言う。
- 8-3 購入希望者は決勝レース暫定結果発表後30分以内に限り購入申請をすることができる。
- ・売主を除き、購入申請者は当該レース参加者に限る。
  - ・購入申請は決勝レース暫定結果発表後に行うことができる。
  - ・購入申請が締め切られた後、売主に購入申請があったことが通達される。
- 8-4 購入申請は主催者指定の用紙に必要事項を記入し、以下の物を揃え、主催者へ提出すること。
- ・購入申請締め切り後の申請撤回は認められない。
  - ・購入申請用紙
  - ・購入者の運転免許証のコピー
  - ・購入申請保証金50,000円（購入申請保証金は購入代金の一部とされる）
- 8-5 希望者が複数の場合、申請締め切り後、抽選の会場・時間が購入希望者に連絡される。購入者は主催者により抽選にて購入優先順位が決定される。購入優先順位1位以外の者の購入申請保証金は抽選後返却される。
- 8-6 購入申請が提出された時点より、主催者は部品を売買契約日まで保管しなければならない（売主が部品に触れることは禁止される）。
- 8-7 売買契約日は購入申請日から起算して10日以内の間に設定されなければならない、売主・購入者・そして主催者の3者にて売買契約日を決定する。
- 8-8 前項にて決定された売買契約日に購入代金（現金）と部品の受け渡しが行われる。
- 8-9 売買契約日までに売主・購入者双方とも身分証明書のコピーを主催者に提出しなければならない。
- 8-10 売買契約は売主、購入者双方とも主催者立会いのもと行われる。
- 8-11 8-7項にて決定された売買契約日に購入者が購入代金を支払うことができない場合は、この売買契約は無効となり購入申請保証金50,000円は返却されない。また、この場合に発生する経費（運搬費等）は購入希望者が負担する。
- 8-12 売買契約が無効になった場合は、優先順位の次点の購入希望者に購入権利が与えられる。
- 主催者により次点購入希望者に連絡し、3日以内に再度、購入申請保証金が主催者に提出された時点で購入権利の移行が確定する。確定しなかった場合は、再度さらに次点の者に購入希望の発生が連絡され、同様の手順が適用される。
- 購入権利の移行が確定した後、売主に連絡され3者立会いの売買契約調整日が設定され、売買契約日より8-7項以降の規定を適用する。



- 8-13 上記規定は購入者・売主・主催者の合意があれば、部分的に簡易化することが出来る。なお、3者合意が必要な規定について、調整が困難な場合は主催者が決定権利を有する（売買契約日等）。

## 9 全日本選手権J-GP2クラス車両技術仕様

本規則は全日本選手権J-GP2クラスの仕様を定め、参加車両（以下J-GP2と呼ぶ）は、下記の技術仕様に適合すること。

### 9-1 J-GP2車両の技術仕様

- 9-1-1 J-GP2の車両は、国内競技規則 付則7 GPフォーミュラ技術仕様第1項から7項の基本仕様に適合してなければならない。  
ただし、GPフォーミュラ技術仕様第1項から7項と相反する項目は、9-1項が優先される。

- 9-1-2 排気量と気筒数  
エンジン排気量と気筒数は以下に制限される。

クラス	エンジン排気量	最大気筒数	エンジン形式
J-GP2	400ccを超え600ccまで	4	4ストローク
	500ccを超え675ccまで	3	4ストローク
	600ccを超え750ccまで	2	4ストローク

- 9-2 エンジン

- 9-2-1 一般生産型モーターサイクルでMFJが公認したST600車両または、一般生産型モーターサイクル（ナンバー取得可能であること）で、通常の販売店（並行輸入を含む）で購入できる車両のエンジンを使用しなければならない。

以下、MFJが公認したST600車両以外を使用する場合は、技術仕様上のMFJ公認車両の状態とは、カタログに表示された諸元仕様を基準とする。

- 9-2-2 エンジンとは、スロットルボディとエアクリーナーケースおよびカバー、キャップを含むエンジン本体をいい、エンジンの変更、改造は国内競技規則ST600の技術仕様に準拠し、その他改造は、下記以外禁止とする。

- 9-2-3 シリンダーヘッド

- 9-2-3-1 公認車両の状態に対して燃焼室の研磨は認められる。溶接等による肉盛りは禁止される。

- 9-2-3-2 吸気ポート（インシュレーターも含む）、排気ポートは、溶接等による肉盛りを行わない範囲で切削、研磨は認められる。バルブガイドの変更は認められないが、ポート加工によるポート内部分の切削、削除は許可される。

- 9-2-3-3 シートリングの修正およびバルブの摺合せとカーボン除去は許可される。

- 9-2-3-4 ベース面の切削、研磨による圧縮比の変更は認められない。

- 9-2-4 カムスプロケット

- 9-2-4-1 公認車両時の状態からカムスプロケットの取り付け穴の変更は認められる。

- 9-2-4-2 カムスプロケットの変更も許可されるが、取り付け構造、歯数は公認車両の状態を維持しなければならない。

- 9-2-4-3 公認車両が圧入式のカムスプロケットの場合は、取り付け位置が調整可能な圧入ボスとカムスプロケットへの変更が認められる。

- 9-2-4-4 カムチェーンは公認車両の状態を維持しなければならない。
- 9-2-5 エンジン内部以外の排気ガス対策装置の取り外し（エンジン外部に装備されたパイプ・チューブ類を取り外し、回路を閉塞すること）は認められる。

## 9-2-6 クラッチ

- 9-2-6-1 クラッチのタイプ（湿式、または乾式）、および操作方法（ケーブル式・油圧式）はMFJが公認したST600車両の状態に維持されなくてはならない。
- 9-2-6-2 フリクション・ディスク及びドライブディスクは変更することができる。
- 9-2-6-3 クラッチ・スプリングは変更することができる。
- 9-2-6-4 クラッチ・バスケット（アウター）は交換、改造してもよい。
- 9-2-6-5 クラッチアッセンブリーは、バックトルクリミッター機構（スリッパタイプ）への変更・改造が認められる。
- 9-2-6-6 バックトルクリミッター機構（スリッパタイプ）付きのアフターマーケット製の物への交換が認められる。
- 9-2-6-7 エレクトロメカニカルまたはエレクトロハイドロリック作動システムの使用は認められない。

## 9-2-7 クランクケース、エンジンカバー類

転倒時に地面と接触する恐れのあるオイルを保持する全てのエンジンケース、カバーは、複合材（カーボンまたはケブラー製）の2次カバーによって保護されなければならない。

複合材の代わりに一部またはすべてをアルミニウム合金製の2次カバーで保護することも認められるが、転倒時に滑り易くなるように外見はエッジ等の無いスムーズな面で構成されていなければならない。

これらのカバーは、オリジナルのカバー（クラッチおよびACGカバー部と転倒時接触する恐れがある突出部）の少なくとも1/2以上が保護されていなければならない。複合材（カーボンまたはケブラー製）の2次カバーは、厚さは2mm以上とし、強固な接着剤またはボルトにて適切かつ確実に固定されていなければならない。2次カバーの接着性向上のための、必要最低限のエンジンカバーの塗装の剥離は認められる。

アルミニウム合金製の2次カバーは厚さ4mm以上とし、急激な衝撃、摩耗、転倒のダメージに耐えうるものとし、適切かつ確実に固定されていなければならない。（オリジナルのカバーと共締めとすることが推奨される。）

また、FIM公認（SS・STK600用）の2次カバーは、材質に関わらず使用が認められる。

- 9-2-8 エンジンレプリミッター／スピードリミッター（イグナイター含む）は変更してもよい。
- 9-2-9 点火時期／スパークプラグ／プラグキャップ／ハイテンションコードは変更しても良い。
- 9-2-10 ボルト・ナット類は変更しても良い。
- 9-2-11 キャブレター／フュエルインジェクション
- 9-2-11-1 キャブレター／スロットルボディは、MFJが公認したST600車両状態を維持しなければならない。  
エアファンネルの変更は認められるが、公認車両に装備されたスロットルボディ

## GPフォーミュラ技術仕様

- ーとエアクリーナーボックスに改造なしで取り付けられること。
- 9-2-11-2 ECU（エンジン・コントロール・ユニット）は、内部のプログラムおよびデータを含めユニットの交換および変更が認められる。サブ・コンピューターの取り付け、追加も認められる。
- 9-2-11-3 インジェクター、燃料ポンプおよびプレッシャーレギュレーターはMFJが公認したST600車両に装備されているのと同じものでなくてはならない。
- 9-2-11-4 エレクトリック、またはメカニカル・エンリッチング（濃くする）・デバイスは、作動しないようにすることができる。また、そのためにデバイス本体を取り外すこと、およびそのための変更は許可される。
- 9-2-11-5 メカニカル・エンリッチング・デバイスの温水配管の取り外しも認められる。
- 9-2-11-6 キャブレターのジェット類、およびニードル類のみ変更が認められる。
- 9-2-12 ガasketおよびガスケット材質の変更は認められる（ヘッドガスケット含む）
- 9-3 フレーム
- 9-3-1 フレームは、一般市販車の流用、改造、変更および新作フレームも認められる。
- 9-4 フロントフォーク
- 9-4-1 フロントフォークは変更または改造が認められる。ただし、買取り制度を適用する。
- 9-5 リヤフォーク（スイングアーム）
- 9-5-1 リヤフォークは一般市販車の流用、改造、変更および新作リヤフォークも認められる。
- 9-6 ワイヤハーネス、バッテリー、スイッチ類
- 9-6-1 ワイヤハーネス、バッテリー、スイッチ類は自由とするが、MFJ公認車両ST600と同じ始動装置および始動方法により、正常に作動しなければならない。

## 10 J-GP3クラス車両技術仕様

本規則は全日本選手権ならび地方選手権J-GP3クラスの車両の仕様を定める規則である。  
参加車両は、下記の技術仕様に適合すること。

### 10-1 J-GP3車両の技術仕様

- 10-1-1 J-GP3車両は、国内競技規則 付則7 GPフォーミュラ技術仕様第1項から7項の基本仕様に適合してなければならない。  
ただし、GPフォーミュラ技術仕様第1項から7項と相反する項目は、10-1項が優先される。

#### 10-1-2 排気量と気筒数

エンジン容積と気筒数は以下に制限される。

クラス	エンジン排気量	最大気筒数	エンジン形式
J-GP3	175ccを超え250ccまで	1	4ストローク

#### 10-1-3 エンジン

- 10-1-3-1 エンジンは、MFJが公認したJ-GP3公認車両のもの、または、モトクロス、エンデ